

D-TEC Quickliner

FV-2011-19-R295 UK

*This image is an example only. The design may vary depending on the options selected.




Technical data | Technische gegevens | Technische Daten


Kingpin weight Schoteldruk Sattellast	17.000 kg
Axle weight Asstel Achsaggregat	27.000 kg
Gross trailer weight Totaal toegestane massa Gesamt zulässige Masse	44.000 kg
Empty weight Leeggewicht Leergewicht	6.700 kg (+/- 2%)
3 axle Valx, drum brakes 3 assen, Valx trommelrem 3 Achsen, Valx Trommelbremse	9.000 kg
Tyresize Bandenmaat Reifengröße	385/65 / R22,5
Axle inter distance Asafstand Achsabstand	1.810 / 1.810 mm
D-TEC Steering System D-TEC stuursysteem D-TEC Lenksysteme	
Tank diameter Tankdiameter Tankdurchmesser	1.900 mm
First axle automatic lift axle 1e as automatische liftas 1 Achse mit Liftachse aut.	
Material tank Materiaal tank Tankbehälterwerkstoff	Stainless steel / RVS / V2A
Revolving hose conduit Zwenkbare slangaansluiting Drehbarer Schlauchanschluß	
Airation- and ventilation Beluchting & ontluchting Be-und Entlüftung	
Hose storage Slangengoot Schlauchablagen	2 x 5m
Pump Pomp Pumpe	6 m³/min
Hydraulic system Hydraulieksysteem Hydrauliksystem	80-100 l/min
22 L pressure / 28 L return connection 22 L druk- en 28 L retourleiding 22 L Druck- 28 L Rücklaufleitung	
2 Support legs, only disconnected if empty 2 Steunpoten, alleen ontkoppelen bij leeg 2 Stützbeine, nur für leer Absatteln geeignet	
Other: manhole, baffle plate, stainless steel stair, control window on top Overig: mangat, slingershot, RVS trap, kijkglas boven Mannloch, Schwallwand, Aufstieg in V2A, Schauglas oben	
Ventilationbox with ventilation sign, valve and lamp Ontluchtingspot met klep, kraan en lampje Entlüftungsbehälter mit Ventil, Hahn und Lampe	

Opties


Options, Optionen




04-1-24 / 04-1-06




04-1-27




04-1-42




04-2-00 / 04-2-15




04-2-09



04-2-13




04-2-29




04-4-14




04-9-02



04-10-05




04-12-09/10




04-12-11



05-2-04




05-2-04




07-13 / 14




07-39




07-41



11-1-4




11-4




11-20



11-TT-01



15-3-01




15-3-02




15-4-05




15-04-07



15-5-05



15-13



17-L01 / 02


Specifications

Specificaties, Spezifikationen

			
04-10-05	Short catwalk to ventilation with rail	Kort bordes met leuning	Kurzer Laufsteg bis zur Entlüftung mit Geländer, Aufstieg seitlich
04-12-09	Sight glass at the front, at the corner with manual valve	Peilbuis aan de voorzijde, op de hoek, handbediend	Schaufenster an Vorderseite, an der Ecke, Manuell bedient
04-12-10	Sight glass at the front, at the corner with pneumatic valve	Peilbuis aan de voorzijde luchtbediend	Schaufenster an Vorderseite, pneumatisch gesteuert
04-12-11	Control window at the rear, bottom side right	Kijkglas achterop rechtsonder	Sichtfenster an Hintenseite vom Faß, unten Rechts
04-1-24	Andock funnel 8" top, manual valve	Andock 8" hoog, handbediend	Andocktrichter 8" hoch, manuell bedient
04-1-44	Andock funnel 10" top, pneumatic valve	Andock 10" hoog, luchtbediend	Andocktrichter 10" hoch, pneum. gesteuert
04-1-41	Bauer instead of Perrot couplings	Bauer in plaats van Perrot aansluitingen	Bauer statt Perrot Anschlüsse
04-1-42	Extra 6" hose connection on the left side of the pump mounted on a pivot, possible to flush during unloading	Extra 6" draaibare slangaansluiting aan de linkerzijde van de pomp, mogelijkheid tot spoelen tijdens het lossen	Extra 6" Schlauchanschluß links neben der Pumpe, möglichkeit zum Spülen beim Entladen
04-2-00	Manual scavanging conduit 4" with 2 outlets of 2,5". One on front side and one half-way the tank	Handbediende spoelleiding 4" met 2 uitlopen van 2,5". 1x aan de voorzijde en 1x halverwege de tank	Manuelle Spülleitung 4" mit 2 Stück 2,5" Düsen. 1x Vorne und 1x in der Mitte vom Faß
04-2-09	Free flow connection at the rear	Vrije val achterop	Freifallanschluss hinten
04-2-13	Drain tap at lowest position of the barrel	Aftapkraan laagste punt tankvat	Kugelhahn zwecks ablassen am niedrigsten Punkt vom Faß
04-2-29	Rockbox with 6" manual valve	Stenenvanger met 6" handbediende afsluiter	Steinfangmulde mit 6" Manuellem Abschließer
04-9-02	Hose storage, length: 5 m right and 8 m left side of trailer. On the front side right, hose storage has a double width.	Verzinkte slangengoten. 1x 5,00m links en 1x 8,00m rechts met vooraan dubbele breedte.	Schlauchbehälter, Länge: 5 m links und 8 m rechts vom Auflieger. Auf der Vorderseite rechts hat die Schlauchbehälter eine doppelte Breite.
05-2-04	100L Watertank + tap on top and rear	100L RVS watertank met GK aansluiting rechts achter en bovenop	100L Wassertank aus Edelstahl mit Anschluss oben und hinten rechts
07-13	Stainless steel toolbox 1m	RVS gereedschapskist 1m	Edelstahl Werkzeugkasten 1m lang
07-14	2x Stainless steel toolbox 1m	2x RVS gereedschapskist 1m	2 x Edelstahl Werkzeugkasten 1m lang
07-39	3 Sign low hazardous product	Bord geen gevaarlijke stoffen (3x)	Schild (low hazardous product) (3x)
07-41	Shock cord over the gutters	Stieken over de goot	Spannseile über den Schlauchwannen
11-1-4	Level indicator with automatic pump stop	Niveauaanwijzer met autom. pompafslag	Füllanzeige mit automatischer Abschaltung der Pumpe
17-L-01/02	Lincoln automatic greasing	Centrale smering Lincoln 2-vet	Zentralschmieranlage
04-4-00	Borger pump FL1036, 6.000L/min. With wear plates and 6 rotated rubber blocks	Börger Pomp FL1036, 6.000L / min., met slijtschalen en 6 gedraaide blokken	Börger Pumpe FL1036, 6.000L / min., mit Verschleißplatten und 6 gedrehten Gummiblöcken
04-4-07	Vogelsang pump, 6.000L/min	Vogelsang pomp, 6.000L/min	Vogelsang Pumpe, 6.000L / min
04-4-14	Manual pump-stop at the front of the trailer	Pompbediening vooraan	Pumpensteuerung vorne
04-1-27	Hydraulic pipes extended to connection plate	Hydrauliekleidingen verlengd tot stekkerplaat	Hydraulikleitungen bis zur Anschlussplatte verlängert
11-4-15	9 tons Valx axles, equipped with drum brakes (ETO)	9 ton Valx trommelrem assen (ETO)	Valx Achsen 9 to. mit Trommelbremse (ETO)
11-4-20	9 tons Valx axles, equipped with disc brakes (ET120)	9 ton Valx schijfrem assen (ET120)	Valx Achsen 9 to. mit Scheibenbremsen (ET120)
11-TT-01	Lift axel controle with button	Knop voor aslift	Druckknopf für Liftachse
11-20	Air suspension with pressure gauge	Luchtvering met drukmeter	Luftfederung mit Manometer
11-4	Air suspension with raise / lower valve	Knoppen luchtvering	Luftfederung mit Heben / Senken Ventil
15-3-01	1x Working light + 1x rotating beacon	1 Werklamp en 1 zwaailamp	1x Arbeitsleuchte und 1x Rundumleuchte
15-3-02	2x Working light + 2x rotating beacon	2x Werklamp en 2x zwaailamp	2x Arbeitsleuchte und 2x Rundumleuchte
15-4-05	Work-lights left and right of trailer, at the first axle	Werklamp links en rechts bij voorste as	Arbeitsleuchten links und rechts, bei der ersten Achse
15-4-07	2x LED working lights on the rear	Werklampen achter (2x)	2 LED Arbeitsscheinwerfer am Heck
15-5-05	2 Round LED lights and 2 LED worklights at the rear, at the upper control window	2 Ronde LED lampen + 2 LED werklampen achter bij bovenste kijkglas	2 runde LED Leuchten und 2 LED Arbeitsscheinwerfer hinten, beim oberen Schaufenster

Measurements

Afmetingen, Abmessungen

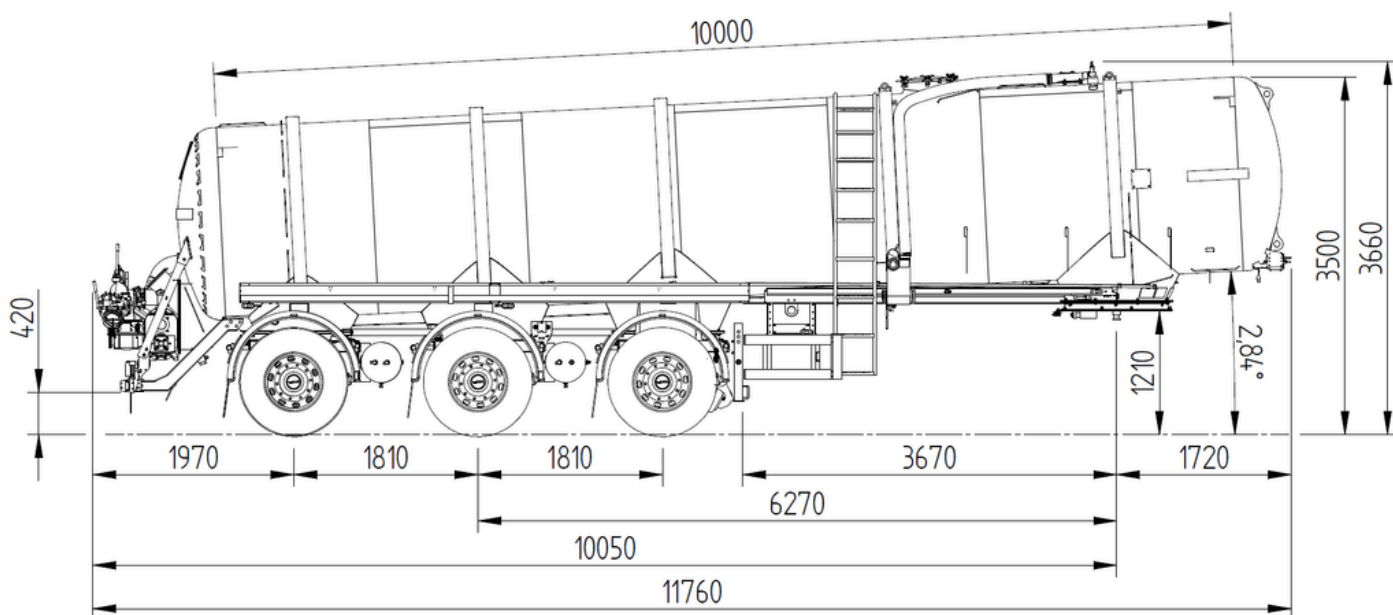

Tyresize
Bandenmaat
Reifengröße

385/65 / R22,5

Standard fifth wheel height
Standaard schotelhoogte
Standard Sattelhöhe

1210 mm

Range*
Bereik*
Reichweite*

1205-1275 mm

The fifth wheel height is limited by the maximum legal rear bumper height (450 mm). Lower fifth wheel height only on request.

Het bereik van de schotelhoogte kan in de praktijk beperkt worden door de maximale wettelijke hoogte van de stootbalk (450 mm). Lagere schotelhoogte op aanvraag.

Der Bereich der Sattelhöhe kann in der Praxis durch die maximale gesetzlich vorgeschriebene Höhe der Stoßstange (450 mm) beschränkt sein. Niedrigere Sattelhöhe auf Anfrage.